


PLANINITIATIV

Detaljreguleringsplan for [Tangen renseanlegg, gnr/bnr. 242/99](#)

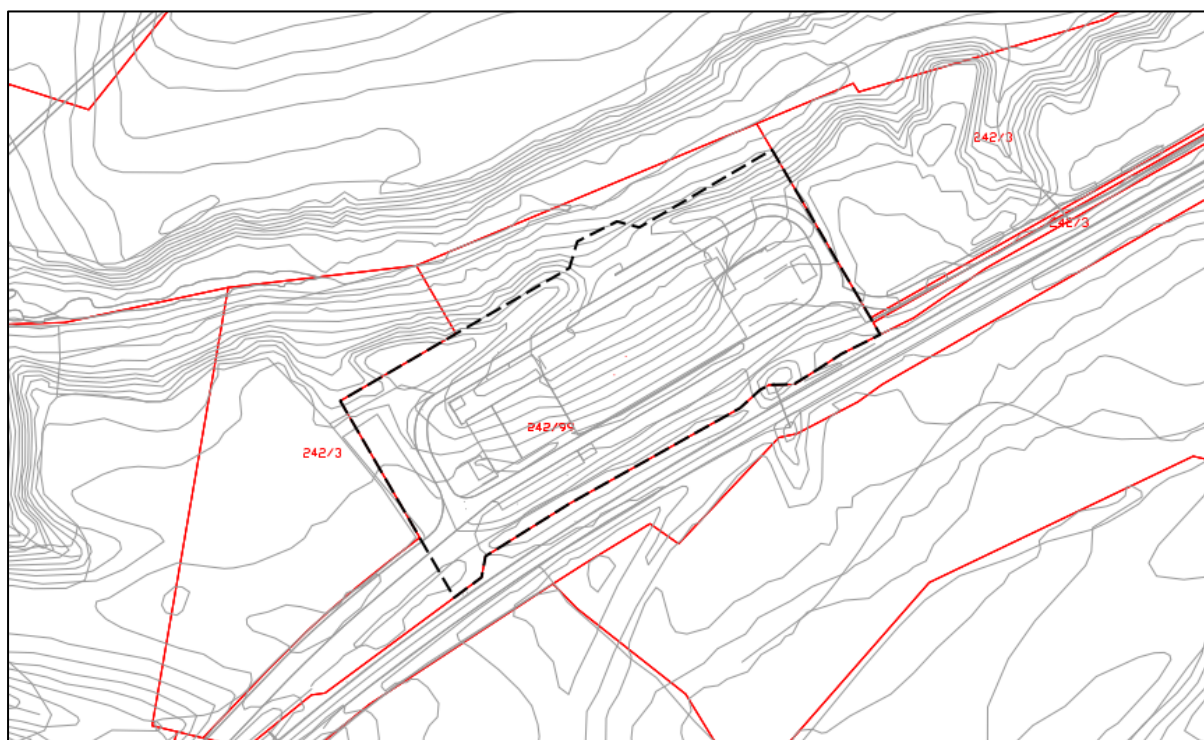

Utarbeidet av: Sweco Norge AS

Dato: 26.11.2025

1 Ansvarlige

Fagkyndig	Firma	Sweco Norge AS
	Adresse	Jernbaneveien 5, 1400, Ski
	Org.nr	967032271
	Kontaktperson	Jardar Nymoen
	E-post	jardar.nymoen@sweco.no
	Telefon	+47 951 15 388
Forslagsstiller	Firma	MIDTRE ROMERIKE AVLØPSELSKAP IKS
	Adresse	Lystadveien 140, 1920 Sørumsand
	Org.nr.	911808005
	Kontaktperson	Eirik Rismyhr
	E-post	eirik.rismyhr@miraiks.no
	Telefon	+47 950 97 400
Hjemmelshaver	Navn	Lillestrøm kommune
	E-post / Telefon	

Fakturaadresse for plansaksgebyr:

MIRA er et offentlig selskap og er derfor unntatt fra gebyrregulativet

2 Bakgrunn

2.1 Formålet med planen


Formålet med planen er å møte Statsforvalterens varslede krav om nitrogenrensing gjennom en reguleringsendring av eiendom 242/99. Statsforvalteren har varslet alle større renseanlegg med nedslagsfelt til Oslofjorden om nye krav til rensing, med særlig fokus på nitrogenrensing. Det er gjennomført en innledende kartlegging for å vurdere ulike løsninger som tilfredsstiller forventede krav. Ingen av de vurderte alternativene kan løses innenfor dagens bygningsmasse, og det må derfor etableres et tilbygg som ivaretar nitrogen- og eventuelt kvartærrensing. Renseanlegget kan klassifiseres som samfunnskritisk infrastruktur.

Statsforvalter kan ilegge anleggseiere som ikke etablerer anlegg som møter nye rensekraav byggestopp i hele området som renseanlegget betjener.


MIRA har tidligere sendt en anmodning om forhåndskonferanse til Lillestrøm kommune (referanse: BYGG-24/01435-3) for å tilrettelegge for et tilbygg på tomten gjennom en reguleringsendring. Eiendommen er avsatt som andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg, og er i dag regulert til avløpsanlegg og vegetasjonsskjerm i reguleringsplan for renseanlegg sør for Sørumsand (planID 0226_205) vedtatt 17.10.2012.

2.2 Planområdet

Planområdet ligger ved Østbytangen, sørvest for Sørumsand sentrum, mellom Kongsvingerbanen og Glomma, drøyt 600 meter fra fylkesvei 172. Vest for området ligger Glomma, drikkevannskilde for blant annet Nedre Romerike vann- og avløpssekskap (NRVA), med vanninntak cirka 1 km oppstrøms for planområdet. Utslipet av rensset avløpsvann fra Tangen ra vil derfor ikke ha noen påvirkning på vannkvaliteten ved inntakspunktet for NRVA. Omtrent 350 meter syd ligger to evjer til Glomma, registrert som prioriterte naturtyper.

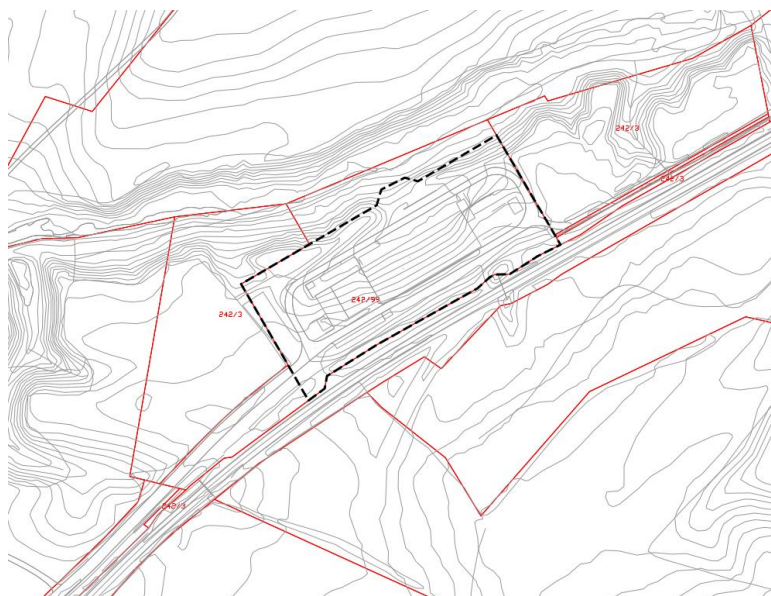

Figur 1: Plangrense for planendringen med utgangspunkt i dagens regulering

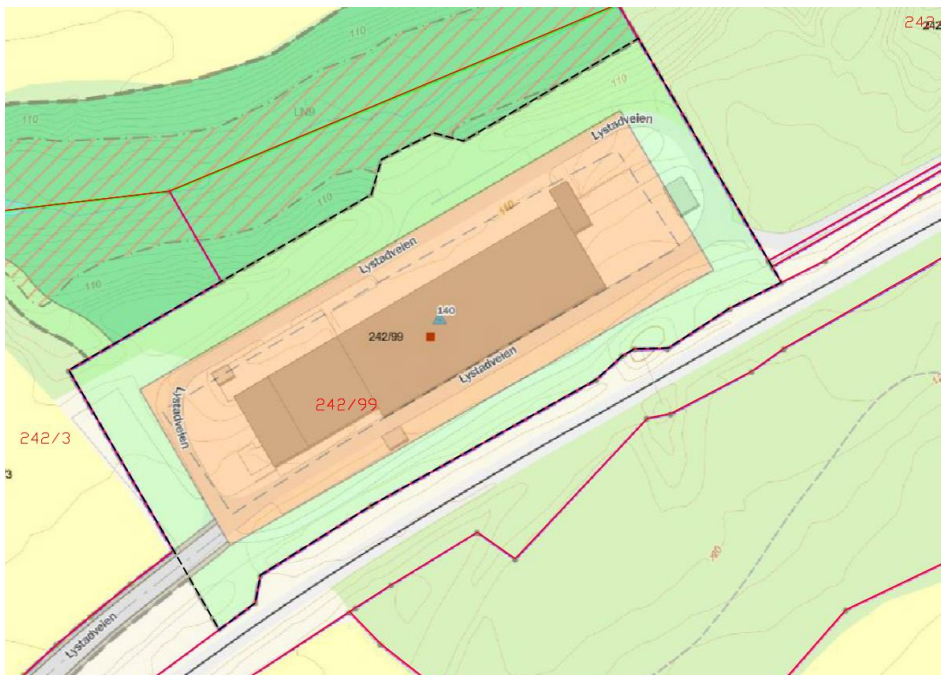

Figur 2: Plangrense for planendringen med utgangspunkt i dagens regulering

3 Planønsket

3.1 Ønsket bebyggelse, anlegg og andre tiltak


Planlagt reguleringsendring skal tilrettelegge for utvidelse av renseanlegget, slik at anlegget oppfyller de nasjonale kravene til nitrogenrensing satt av myndighetene. Byggene vil dimensjoneres og utformes for å kunne huse tekniske installasjoner og prosessutstyr som er nødvendig for å klare forventede krav til fjerning av nitrogen fra avløpsvannet. Tilbygg vil bli plassert innenfor eksisterende plangrense og tilpasses det eksisterende anlegget. Det ønskes å legge til rette for tilbygg på nordvestsiden av bygget, samt regulere om et mindre område til parkering med planlagt carport med solcellepanel på taket i planområdets sørvestre del.

Planlagt bebyggelse vil i hovedsak bestå av et tilbygg med nødvendige driftsarealer bestående av haller med nytt prosess teknisk utstyr og tekniske rom.

3.2 Utbyggingsvolum og byggehøyder

Planlagt bebyggelse vil ha et arealbehov på ca. 2 250 m². I tillegg vil det være behov for en forbindelse i form av en gangbro mellom ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse. Ny prosess teknisk løsning for nitrogenrensing krever store volumer, noe som resulterer i ca. 10 m dype bassenger. På grunn av behovet for å installere og i fremtiden kunne bytte ut teknisk utstyr i disse bassengene kreves stor takhøyde for å løfte opp utstyret. Dette medfører at ny bebyggelse blir opptil 5 meter høyere enn eksisterende bebyggelse som er omkring 14 meter høy fra kjellernivået på nordsiden av bygget, og ca. 7 m høy fra sørsiden av bygget. Ny bebyggelse kan derfor bli opptil 19 meter høy i forhold til det laveste nivået på baksiden av renseanlegget der slamcontainere kjøres ut i dag. Bebyggelsen til det nye renseanlegget vil være ca. 90 meter langt og 25 meter bredt. Det nye anlegget vil bli anlagt med ca. 10 meter dype bassenger fra hoveddekknivå som korresponderer med dekknivået på det eksisterende anlegget. Kjellernivå for teknisk utstyr korresponderer med kjellernivået for dagens slamcontainerhåndtering.

Siden det konkrete behovet for nye bassengvolumer og nytt prosesseteknisk utstyr fortsatt kartlegges, er det per nå noe usikkerhet knyttet til eksakt arealbehov, byggehøyder og volum. Det vurderes som sannsynlig at utvidelsen av eksisterende renseanlegg skal kunne gjennomføres innenfor eksisterende plangrense og det er dette som er lagt til grunn i dette planinitiativet. Forslag til arealbeslag og markerte behov illustreres i Figur 3 **Feil! Fant ikke referansekilden..**

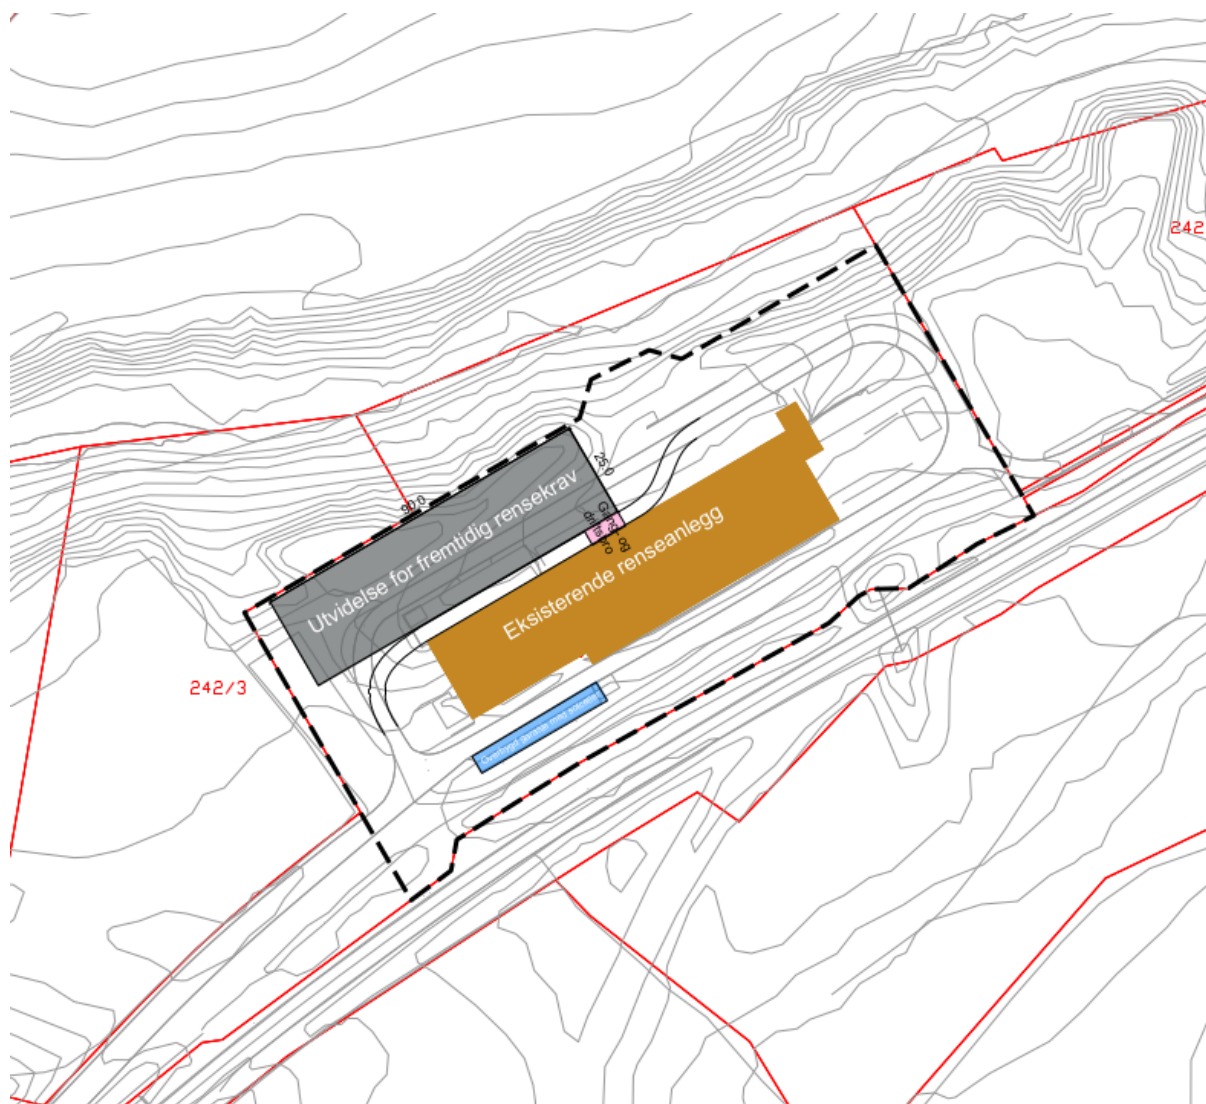

Figur 3: Ny bebyggelse i grått, rosa og blått. Eksisterende bebyggelse i Orange.

3.3 Funksjonell og miljømessig kvalitet

Funksjonen vil være å imøtekomme Statsforvalterens varslede krav om nitrogenrensing i nedslagsfeltet til Oslofjorden. Planlagte tilbygg har ambisjoner om å kunne være robust og kunne omstille seg i takt med klimaendringer og fremtidige krav til avløpsrensing. Renseanlegget vil bidra positivt til vannkvaliteten i regionen.

Det vil vurderes hvorvidt tidligere kartlegging av biologisk mangfold er tilfredsstillende for planendringen. Dette vil ses opp mot eksisterende vegetasjonsskjerm, og når vegetasjonsskjermen er etablert. Det vil gjennomføres vurdering av Sikkerhet mot kvikkleireskred ihht. NVE sin veileder


(1/2019) som vil følge planendringen. For å få et funksjonelt anlegg er det ikke identifisert andre alternative lokasjoner for utvidelsen av anlegget. Hensynet til natur-, kultur- og friluftsverdier er ytterligere beskrevet under vurdering av konsekvensutredningsplikten.

Overvann fra planområdet ledes i dag ut til Glomma. Det vurderes at tiltaket vil ha små konsekvenser for overvann og at eksisterende overvannsløsninger er tilfredsstillende for utbyggingen.

4 Planstatus og føringer

4.1 Forholdet til kommuneplanen

Eiendom 242/99 i Lillestrøm kommune er i dag regulert til formålene avløpsanlegg og vegetasjonsskjerm, i reguleringsplan for renseanlegg sør for Sørumsand (planID 0226_205), som ble vedtatt 17.10.2012. I kommuneplanens arealdel (2023-2035) er planområdet avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg; renseanlegg. Området er også under hensynssone for bevaring av naturmiljø og kulturmiljø, samt sikringssone av nedslagsfelt for drikkevann. Nord for planområdet strekker faresone om flom seg tett og delvis inn på formålsgrensen.

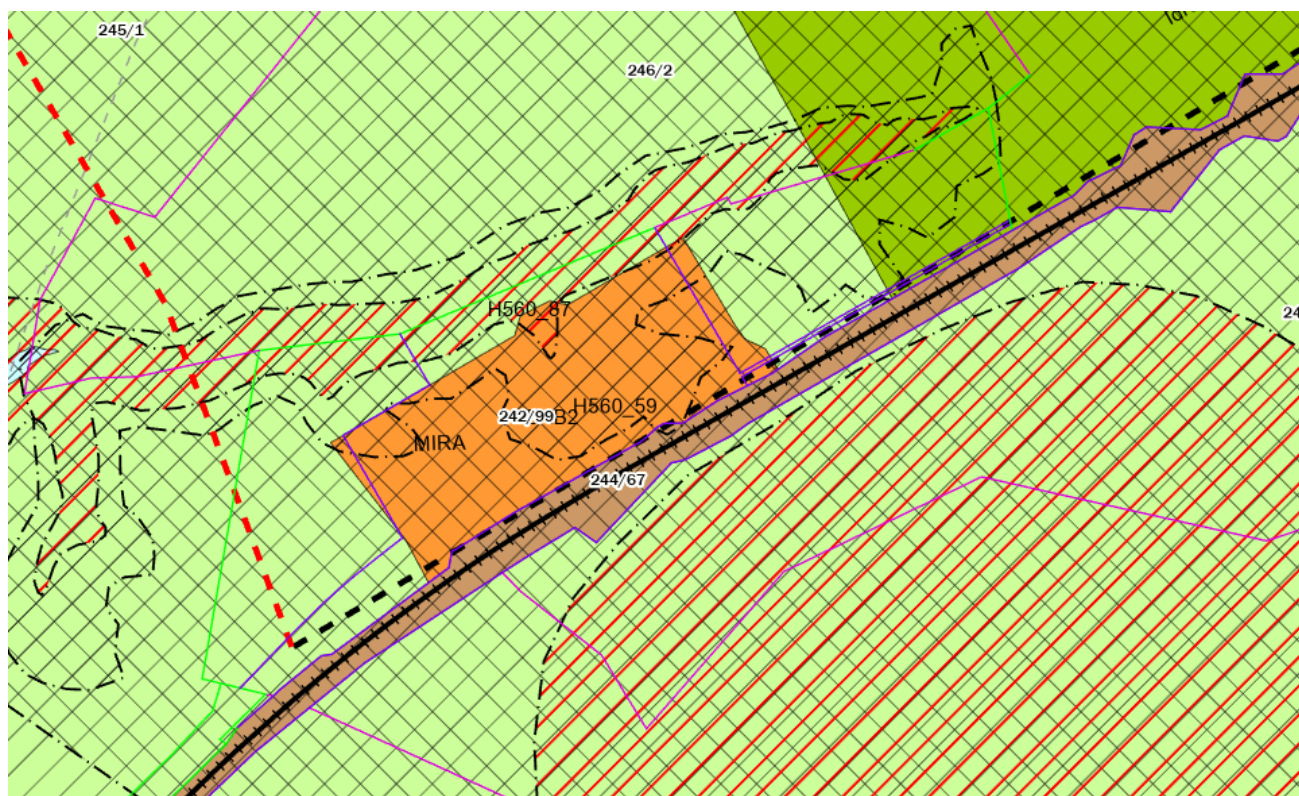

Figur 4: Utklipp fra kommuneplanens arealdel, inkluderer hensynssoner, faresoner og avsatt arealformål.

Følgende bestemmelser gjelder for arealet:

§ 1-6 Byggegrenser (jf. pbl. § 11-9 nr. 5)

Byggegrenser som er vist i kommuneplankartet eller reguleringsplan gjelder foran byggegrenser gitt i disse bestemmelsene. Byggegrenser gjelder ikke tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, første ledd bokstavene c, e, og f.

§ 1-6.1 Byggegrense mot vei

Byggegrense måles fra veimidte jf. vegloven § 29: Mot veg:

- Kommunal vei – 15 meter
- Riksvei – 50 meter
- Fylkesvei – 30 meter

§ 1-6.3 Byggegrense mot raviner, vassdrag, grønnstruktur og dyrket mark

1. Mot områder vist i kommuneplan eller reguleringsplan som grønnstruktur gjelder det en byggegrense på 10 meter.
2. For områder ved Leira, Nitelva, Glomma/Øyeren, Rømtua, Varsjøen, Heiavannet, Tretjern, Hvaltjern, Bøletjern, Vestre Jarsjø, Stampetjern og Tientjern gjelder det en byggegrense på 100 meter fra strandlinjen, som vist i plankartet.
3. For arealer ved øvrige vassdrag gjelder en byggegrense på 50 meter fra strandlinjen ved normalvannføring (skjæringslinjen mellom land og vannflaten vist som vannlinjer i kommunens basiskart). Reell flomfare langs elver og bekker må utredes senest på reguleringsplannivå.
4. Mot bekker omfattet av egne hensynssoner, gjelder egne byggegrenser, jf. § 8-1.12
5. Mot raviner gjelder det en byggegrense på minimum en avstand tilsvarende dybden på ravinen, minimum 20 meter fra hensynssonen (knekkpunkt ravine/flatt terreng).
6. Ved regulering av områder som grenser mot dyrka jord skal det innenfor regulert område avsettes en buffersone på minst 15 meter. I buffersonen skal det plantes/såes til med stedegne busker og trær.

§ 2-1.2 Krav til teknisk infrastruktur i områder for bebyggelse og anlegg (jf. pbl. § 11-9 nr. 3)

§ 2-1.2.1 Vann og avløp

En VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner for å sikre en tilfredsstillende håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann. Planen skal angi prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem både oppstrøms og nedstrøms, samt dimensjonere og vise overvannshåndtering og flomveier. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas og tilstrekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås. Kart over teoretiske flomveier (kart over dreneringslinjer) og kartet over føringsveier Lillestrøm by skal legges til grunn.

§ 8-2.3 Hensynssoner med særlige hensyn til naturmiljø; raviner, H560 1 – H560 121

Innenfor hensynssonen er det raviner i marin leire. Dette er en trua naturtype med geologisk verdi, og med betydning for biologisk mangfold og klimatilpasning. Oppføring av bygninger og anlegg eller vesentlige terrenginngrep er ikke tillatt innenfor byggegrensen til ravinen jf. § 1-6.3 byggegrense mot raviner. Se også § 1-15.1 og § 1-15.2.

§ 8-2.4 Hensynssoner med særlig hensyn til kulturmiljø: H570 1 – H570 59

Innenfor området angitt som hensynssone bevaring av kulturmiljø, må det tas særlig hensyn til bevaring av kulturhistoriske spor som anlegg/installasjoner, bygningsmiljø og kulturlandskap. Ved behandling av plan- og byggesaker eller andre tiltak skal hensyn til kulturmiljø vektlegges.

§ 8-1.9 Hensynssone – fare for flom i Glomma, Nitelva og Leira sør for Leirsund bru H320 1

Innenfor hensynssonen er det fare for flom. Sonen er beregnet ut fra 200 års flomhøyde. Ved utarbeiding av reguleringsplan og søknad om tillatelse til tiltak innenfor hensynssonen skal tiltak etter sikkerhetsklasse F1 og F2 plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom i henhold til teknisk forskrift (TEK17) § 7-2 og tilhørende veiledning. NVEs retningslinjer 2/2011 "Flaum og skredfare i arealplanar" skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak.

Ved tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 a), b) d), g), k), l) og m) innenfor hensynssonen må det utarbeides reguleringsplan, dersom området ikke allerede er regulert eller inntatt i kommuneplanbestemmelsene § 2-2.1.

Innenfor hensynssonen skal avløp og vannforsyning ha tilbakeslagsventil

4.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående planarbeid

Gjeldene planområder for området:

- PlanID 0226_262 - Bingen lenser og områdene langs Glomma
- PlanID 0226_181 - Sørumsand Idrettsplass

Det er ingen pågående plansaker i området i dag. Området omfattes ikke av en kommunedelplan.

4.3 Forholdet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) har tre felles mål:

- Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
- Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.
- Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

Reguleringsendringen og etablering av nye tilbygg vil kobles på eksisterende bygningsstruktur, og fungere som en oppgradering av dagens anlegg for å møte fremtidige krav til renseanlegg. Tiltaket vil i liten grad generere mer eller ny trafikk enn dagens situasjon

4.4 Forholdet til evt. andre regionale eller statlige føringer

- VA-norm for Nedre Romerike (2023)
- Statlig planretningslinje for klima og energi (2024)
- DSB sine forskrifter, veiledere om samfunnssikkerhet, forebygging og beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt som berører arealplanlegging
- Vannforskriften

5 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Dagens situasjon

I dag består området av det eksisterende renseanlegget, parkeringsanlegg og en intern veg. Renseanlegget ble ferdig bygget i 2016. Rundt eiendommen består majoriteten av omgivelsene av LNFR-områder, med grøntområder, dyrket mark og ravinelandskap. Langs eiendommen i sør går det en jernbanelinje. Det foreligger rapporter og kartlegginger fra reguleringsplanen ble vedtatt i 2012, blant annet geoteknisk vurdering.

Hvordan tiltaket påvirker området

Tiltaket vil ikke påvirke området i stor grad. Byggehøyder og volum vil planlegges i lik skala som eksisterende bygningsmasse for å sikre god tilpasning til omgivelser og minimere visuell påvirkning. Siden det konkrete behovet for nye bassengvolumer og nytt prosessesteknisk utstyr fortsatt

kartlegges, er det per nå usikkerhet knyttet til eksakt arealbehov, plassering av nødvendige tilbygg, byggehøyder og volum. Bebyggelsen planlegges bygd ut i eksisterende regulerte vegetasjonsskjerm. Området vest for plangrensen består av naturvernområde og faresone for flom. Disse arealene vil opprettholde regulert vegetasjonsskjerm sin funksjon for å redusere fjernvirkninger fra vest naturlig.

Reguleringsendringen vil utøve virkninger for området i form av et opprustet og robust renseanlegg som kan omstille seg i møte med fremtidige krav.

Det er nylig gjennomført supplerende geotekniske undersøkelser for å få oversikt over grunnforholdene. Planforslaget vil sikre at områdestabiliteten i området er ivaretatt.

Som del av planendringen vil flomfaren beskrives samt hvor sårbart anlegget er for flom. Planlagt bebyggelse vil bygges som en vanntett konstruksjon både for å hindre at vann kommer inn samt lekkasje fra anlegget.

Tiltaket vil ikke medføre behov for å etablere nye utløpsledninger, og eksisterende utløpsledning til Glomma vil fortsatt benyttes.

Planlagt tiltak vil gå nærmere ravinedal enn hva kommuneplanens bestemmelser om byggegrenser mot ravinedal åpner opp for (20 meters byggegrense). Planforslaget vil imidlertid ikke berøre eksisterende ravinedal direkte. Det vurderes at anleggets samfunnsviktige funksjon vil veie opp for ulempen mot å bygge nærmere enn 20 meter fra ravinedalen.

Tiltaket vil ikke medføre nevneverdig trafikkøkning ut over anleggsperioden.

Midlertidig anlegg- og riggområder planlegges håndtert innenfor eksisterende plangrense.

6 Samfunnssikkerhet

Det skal utføres en ny ROS-analyse etter DSBs veileder (2017) i planarbeidet. Viktige momenter vil være:

- Ravinedalen i nord ligger under aktsomhetssone for flom, som strekker seg nært planområdet. Selve planområdet ligger ikke utsatt for flom- eller rasfare. Det må gjøres en vurdering om overvann.
- Planområdet ligger under aktsomhetssone for kvikkleire. Dette må redegjøres for i ny ROS-analyse, basert på tidligere grunnundersøkelser gjort i 2012. Det må også tas en ny vurdering av området i henhold til NVEs kvikkleireveileder.
- Vurdering om tiltaket øker brann- og eksplosjonsfare i området må gjøres.
- Trafikksikkerheten for gående, syklende og bilister må ivaretas i planforslaget.
- Planområdet er ikke utsatt for støy eller luftforurensning.

7 Krav til planprogram og konsekvensutredning

Forslagsstilleren skal etter § 4 vurdere om planen eller tiltaket omfattes av § 6, § 7 eller § 8.

Eneste punkt som vurderes relevant etter § 6 *Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes* kan være pkt. b om reguleringsplaner. Punktet viser til Vedlegg I, og relevant her kan være pkt. 6 *Fremstilling av fosfor-, nitrogen- eller kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel) og pkt. 13 Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 personekvivalenter*. Vurdering:

Punkt 6: Tiltaket planlegger for å rense ut stoffer som f.eks. nitrogen og fosfor og ikke benytte kjemisk omdanning av stoffene. Tiltaket faller derfor ikke inn under punkt 6.

Punkt 13: Renseanlegget er beregnet for 63 000 personekvivalenter og vil ikke overgå 150 000 personekvivalenter.

§ 7 Planer og tiltak etter andre lover. Denne § vurderes ikke å være relevant i denne plansaken.

Vurdering av **§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10** dersom de er nevnt i vedleg II. Under punkt 11 c står renseanlegg for spillvann. Spørsmålet er derfor om planen kan få slik vesentlig virkning.

Kriteriene for vurdering av om planen kan få vesentlig virkning går fram av **§ 10**. Her skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, planen eller tiltakets lokalisering, påvirkning på omgivelsene og risiko for alvorlige ulykker. Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter jf. andre ledd:

a) størrelse, planområde og utforming

Utvidelsen av renseanlegget skal benytte arealer som i dag er regulert til avløpsanlegg og vegetasjonsskjerm. Arealene tilhørende vegetasjonsskjermen er delvis bearbeidet i forbindelse med utbyggingen av eksisterende renseanlegg og består i stor grad av ung vegetasjon. Anlegget skal utformes med tilsvarende høyde og uttrykk som eksisterende anlegg.

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser

Anlegget vil beslaglegge arealer som i dag er regulert til vegetasjonsskjerm. Denne skogen er ikke tiltenkt benyttet til hogst. Det vil ikke bli benyttet *jord, mineralressurser, vann eller biologiske ressurser*

c) avfallsproduksjon og utslipp

Anlegget vil rense avløpsvannet ytterligere en hva som blir gjort i dag. Restproduktet vil i stor grad kunne utnyttes som en ressurs for samfunnet.

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer

Det er vurdert at anlegget bidrar til å øke risiko for *alvorlige ulykker og/eller katastrofer*

Vurdering av lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med i samsvar med § 10 tredje ledd:

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven

og

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv.

I naturbase er det registrert at store deler arealene ligger i naturtypen ravinedal. Denne naturtypen ble registrert i 2014 før eksisterende anlegg ble bygget ut. Arealene tilhørende vegetasjonsskjermen

er delvis bearbeidet i forbindelse med utbyggingen av eksisterende renseanlegg. Nord for planområdet er naturtypen flomskogmark registrert. Planlagt tiltak vil ikke berøre naturtypen.

Det er ikke registrert verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11 innenfor planområdet, eller noen prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag.

Området inngår som del av kulturmiljøet «Bingsfoss i Glomma». Det vurderes at tiltaket ikke går ut over landskapets karakter da anlegget ikke vil medføre større terrenginngrep eller høyere bebyggelse enn hva som omkringliggende omgivelser har.

Deler av planområdet er registrert som et viktig friluftsområde med noe brukerfrekvens, ganske dårlig egnethet og ganske lite potensial. Det vurderes at planen i liten grad går ut over friluftslivet da planen kun beslaglegger randsonen av det kartlagte friluftsområdet.

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.

Tiltaket vil ikke påvirke noen av retningslinjene eller bestemmelsene.

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsmål, samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet

Planforslaget vil ikke omdisponere noen slike arealer.

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet

Tiltaket vil bidra til bedre rensing av avløpsvannet og bedre situasjonen.

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning

Ingen kjente konsekvenser.

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp

Ingen kjente konsekvenser.

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom

Nei, ingen kjent stor risiko for alvorlige ulykker. ROS-analyse skal gjennomføres når reguleringsplan utarbeides og grunnundersøkelser skal gjennomføres.

Samlet vurdering etter KU-forskriften

Forslagsstillers vurdering er at et planendringen for Tangen renseanlegg ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det innebærer at det ikke vil bli gjennomført en egen omfattende konsekvensutredning, men at alle virkninger likevel, på vanlig måte, vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen.

8 Planprosess og medvirkning

8.1 Vesentlige interesser som berøres

Det er ikke identifisert noen vesentlige interesser som berøres i planprosessen, da planforslaget legger kun opp til å utvide eksisterende anlegg. Som del av planprosessen vil Bingen Lenseminneforening bli kontaktet og involvert.

8.2 Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører

NVE, Statsforvalteren og Bane NOR vil være relevante aktører. Dette vil være knyttet til geoteknisk utredning, håndtering av overvann, nærføring til ravinelandskap og nærføring til jernbane. Prosjektet vil underveis vurdere å ta direktekontakt med interessentene ved behov for dialog.

8.3 Medvirkning

Det er foreløpig ikke etablert et opplegg for medvirkning, men vi planlegger å ha en direkte dialog med relevante parter som blir berørt av tiltaket. Eiendommene som skal varsles er de som ligger innenfor plangrensen, samt de som grenser til denne.

8.4 Fremdrift

MIRA ønsker en rask fremdrift, og det er ønskelig å varsle oppstart så fort som mulig etter oppstartsmøtet.